


LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Précision et facilité
de réglage



D-10NPR / AZ / HL

FABRICATION

- Composants issus de marques renommées
- 100 % de nos brûleurs sont testés en usine après fabrication


INSTALLATION

- Sur bride européenne
- Connexions électriques rapides par broche normalisée

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Clapet de coupure d'air (pour lutter contre les déperditions du corps de chauffe)
- Gicleur (non monté)
- Flexibles + raccords
- Buse longue (AZ3-NL)

IMPLANTATION

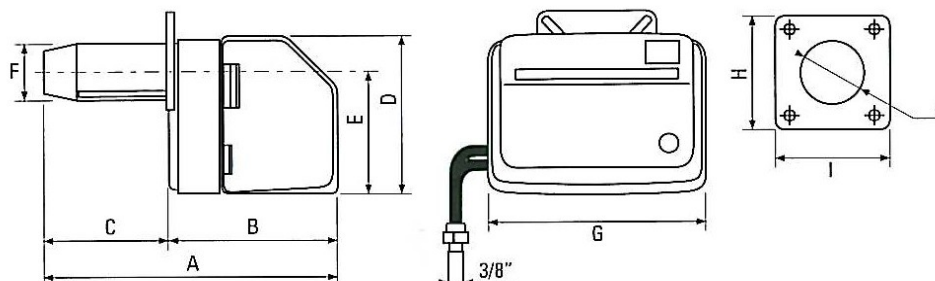

Dimensions		D10-NPR	AZ3-N	AZ3-NL	HL60-AL2	HL60-BL2	HL120AS	HL120BL
A	mm	320	323	393	418	418	550	550
B / C	mm	230 / 90	236 / 87	236 / 157	298 / 120	298 / 120	375 / 175	375 / 175
D / E	mm	215 / 160	167,5 / 218,5	167,5 / 218,5	290 / 220	290 / 220	370 / 285	370 / 285
F	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 123	Ø 123
G	mm	250	294	294	320	320	410	410
H / I	mm	160 / 160	160 / 160	160 / 160	Ø 187	Ø 187	170 / 170	170 / 170
J	mm	Ø 85	Ø 85	Ø 85	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100

Brûleur		D10-NPR	AZ3-N	AZ3-NL	HZ60-AL2	HL60-BL2	HL120AS	HL120BL
Préchauffeur		oui	non	non	non	non	non	non
Puissance (min-max)	kW	14,2-35,6	16,6-35,6	21,3-35,6	16-53	37-65	47-120	71-140
Mode régulation		1 allure	1 allure	1 allure	1 allure	1 allure	1 allure	1 allure
Débit fioul (min-max)	kg/h	1,2-3,0	1,8-3,0	1,8-3,0	1,3-4,5	3,1-5,5	4-10	6-12
Poids	kg	11,2	11,3	10,0	14	14	21	22
Prix (€ H.T.)		510,00	465,00	472,00	825,00	892,00	1 075,00	1 075,00
Code		D10NPR	AZ3N75	AZ3NL	BAHL60G2	BAHL60G3	BAHL120A	BAHL120B