


LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Ensemble tout intégré
Bi-énergie :
condensation + solaire
Economies d'énergie
Respect de l'environnement

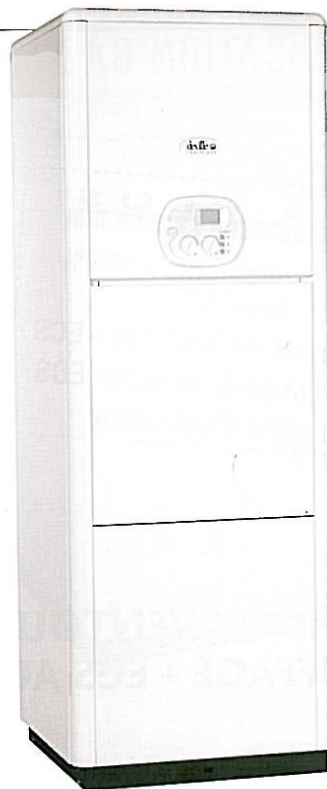

DCB 200 SOL

4 À 18 KW / VENTOUSE
CHAUFFAGE + ECS ACCUMULEE
BALLON SOLAIRE 200 LITRES

FABRICATION

- Brûleur radial à microflames à pré-mélange d'air
- Echangeur condenseur inox
- Echangeur sanitaire double : à plaques + serpentins ballon
- Ballon de stockage 200 l en inox avec anode de magnésium
- Faibles émissions de polluants

INSTALLATION

- Départ/Retour chauffage 3/4" M
- Départ/Retour ECS 3/4" M
- Ø gaz 1/2" M
- Départ/Retour capteurs solaires 3/4" M
- Longueur maxi ventouse horizontale ou verticale 5 m Ø 60/100

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Kit robinetterie intégré avec filtre
- Kit coaxial horizontal en polypropylène Ø 60/100, L = 0,75 m
- Sonde extérieure
- Nouveau tableau de commande à affichage digital LCD
- Nouvelle carte électronique DIGITECH®
- Auto-diagnostic des pannes, modulation électronique continue, réglages puissance chauffage et sanitaire mini-maxi
- Fonctions anti-légionellose, anti-gel, anti-blocage de pompe et vanne 3 voies, anti-coup de bélier, anti-court cycle, post-circulation chauffage et sanitaire
- Système MULTIPLEX : groupe hydraulique complet (flusostat, by-pass automatique, circulateur 3 vitesses, vanne 3 voies motorisée avec indicateur de position)
- Vases d'expansion chauffage 8 l, sanitaire 5 l et solaire 18 l
- Pompe solaire et mitigeur thermostatique
- Débitmètre solaire
- Vannes de remplissage solaire et vidange
- Régulation solaire
- Soupape solaire
- Mitigeur thermostatique ECS
- Purgeur circuit solaire

DCB 200 SOL

Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		****CE
Classe de Nox (EN 297)		5
Evacuation		Ventouse
Ø sortie fumées	mm	60/100
Puissance nominale (50/30 °C)	kW	4 - 19,26
Rendement à 100 % Pn (50/30 °C) sur PCI	%	107
Rendement à 30 % Pn (50/30 °C) sur PCI	%	108,1
Puissance nominale (80/60 °C)	kW	3,9 - 17,69
Rendement à 100 % Pn (80/60 °C) sur PCI	%	98,3
Rendement à 30 % Pn (80/60 °C) sur PCI	%	101,1
Hauteur	mm	1 812
Largeur	mm	600
Profondeur	mm	700
Poids	kg	140
Température chauffage - Plage de réglage	°C	30-80
Pression mini-maxi chauffage	bar	0,3 - 3
Capacité ballon	l	200
Température sanitaire - Plage de réglage	°C	25 - 40 ou 35 - 60
Pression mini-maxi ECS	bar	0,5 - 6
Débit continu ECS ΔT 30 °K	l/h	717
1 ^{er} soutirage ECS ΔT 30 °K	l/10 min	147
Prix (€ H.T.)		7 490,00
Code		DCB200SOL