

RADIATEURS FONTE



DEVILLE THERMIQUE

COLONNINE E200

RIDO E200

LIBERTY

*GRANDE INERTIE, RAYONNEMENT
CHALEUR CONSTANTE*



deville 
thermique

COLONNINE E 200



**Assemblage gratuit
des radiateurs sur demande**
Grande inertie
Longévité



FABRICATION

- Batteries standard de 10 éléments
- Raccordement 1"1/4

2 versions :

- Recouvert d'un apprêt blanc anti-rouille
- Peinture époxy blanc RAL 9010 cuite au four
- Conforme à la norme EN 442

INSTALLATION

- A 10 cm du sol minimum pour convection
- Pression de service maximale : 7 bars

EQUIPEMENT DE SERIE


- Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :
1 bouchon plein
2 réductions 1/2 (droite et gauche)
1 réduction 1/8 gauche

DISPONIBILITE

- Apprêt blanc anti-rouille : disponible sur stock
- Peinture époxy : sur commande (nous consulter)

IMPLANTATION

Largeur d'un élément : 60 mm

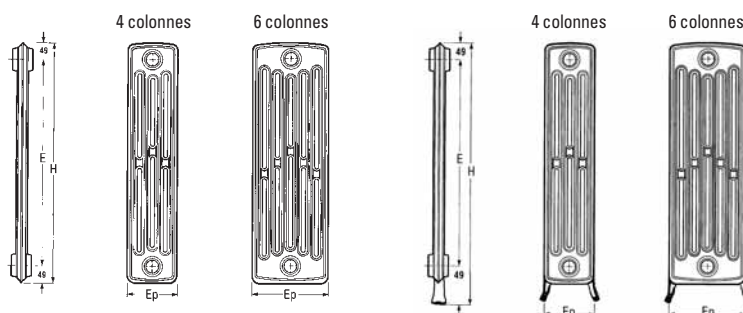

COLONNINE E 200		4-600	4-700	4-900	6-600	6-700	6-900
Nombre de colonnes		4	4	4	6	6	6
Contenance en eau	l	0,88	0,97	1,17	1,24	1,37	1,60
Puissance Δt 50 °C	W	113	128	164	160	183	238
Hauteur (élément intermédiaire / élément pied) H	mm	600/660	700/760	899/960	600/660	700/760	899/960
Entraxe E	mm	500	602	800	500	602	800
Epaisseur Ep	mm	144	144	144	223	223	223
Poids	kg	5,8	6,5	8,0	8,5	9,5	12,8
Éléments intermédiaires							
Code		CN460	CN470	CN490	CN660	CN670	CN690
Code		CN460E	CN470E	CN490E	CN660E	CN670E	CN690E
Éléments pieds							
Code		CN460P	CN470P	CN490P	CN660P	CN670P	CN690P
Code		CN460PE	CN470PE	CN490PE	CN660PE	CN670PE	CN690PE

Assemblage maxi 20 éléments

RIDO E 100



**Assemblage gratuit
des radiateurs sur demande**
Grande inertie
Longévité



FABRICATION

- Batteries standard de 10 éléments
- Raccordement 1"
- 2 versions :**
- Recouvert d'un apprêt blanc anti-rouille
- Peinture époxy blanc RAL 9010 cuite au four
- Conforme à la norme EN 442

INSTALLATION

- A 10 cm du sol minimum pour convection
- Pression de service maximale : 7 bars


EQUIPEMENT DE SERIE

- Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :
1 bouchon plein
2 réductions 1/2 (droite et gauche)
1 réduction 1/8 gauche

DISPONIBILITE

- Apprêt blanc anti-rouille : disponible sur stock
- Peinture époxy : sur commande (nous consulter)

IMPLANTATION

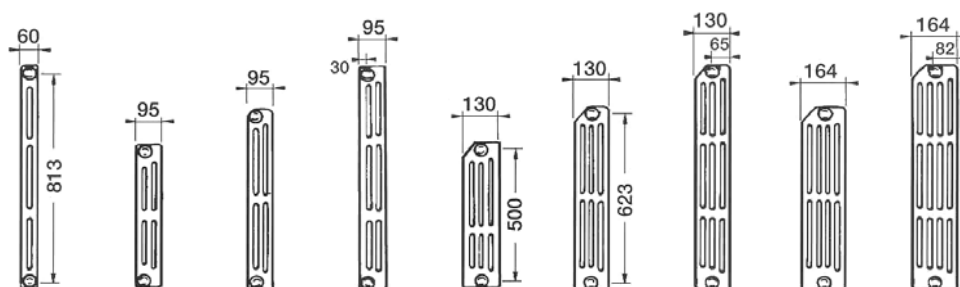

Largeur d'un élément : 60 mm

RIDO E 100		2-880	3-560	3-690	3-880	4-560	4-690	4-880	5-690	5-880
Nombre de colonnes		2	3	3	3	4	4	4	5	5
Contenance en eau	l	0,8	0,7	0,8	1,0	0,9	1	1,2	1,2	1,7
Puissance Δt 50 °C	W	78	74	87,3	107,6	91	111,9	133,4	135,2	165
Hauteur	mm	880	560	690	880	560	690	880	690	880
Entraxe	mm	813	500	623	813	500	623	813	623	813
Epaisseur	mm	60	95	95	95	130	130	130	164	164
Poids	kg	5,3	5,0	6,4	7,8	6,4	8,2	10,1	9,1	12,5
Code		E288	E356	E369	E388	E456	E469	E488	E569	E588
Code		E288E	E356E	E369E	E388E	E456E	E469E	E488E	E569E	E588E

Assemblage maxi 20 éléments

LIBERTY



Style et charme rétro
Grande inertie
Idéal en rénovation



LISSE

DECO



Kit robinetterie

FABRICATION

- Batteries standard de 10 éléments
- Raccordement 1"1/4
- Recouvert d'une peinture d'apprêt grise
- Conforme à la norme EN 442


INSTALLATION

- Au sol sur pieds prévus à cet effet (prévoir fixation murale)
- Pression de service maximale : 6 bars

EQUIPEMENT DE SERIE

- Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :
1 bouchon plein
2 réductions 1/2 (droite et gauche)
1 réduction 1/8 gauche
- Assemblage gratuit des radiateurs sur demande (à partir de 4 éléments et jusqu'à 20 éléments par radiateur)

IMPLANTATION

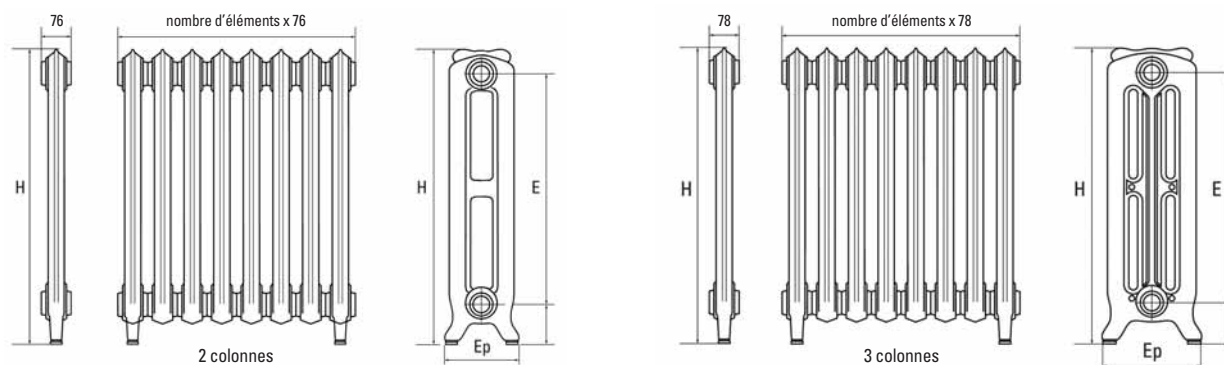

LIBERTY

		2-660	2-760	2-950	3-760	3-950
Nombre de colonnes		2	2	2	3	3
Contenance en eau	l	2,3	2,6	3,3	2,3	2,8
Puissance Δt 50 °C	W	104	121,1	151,4	144	181
Hauteur (élément intermédiaire / élément pied) H	mm	595/660	695/750	885/950	695/750	890/950
Entraxe E	mm	500	605	795	582	782
Epaisseur Ep	mm	203	203	203	250	250
Poids (élément intermédiaire / élément pied)	kg	10,5/11,2	11/12,2	13,4/14,4	11/12,5	13,9/15,4
Eléments intermédiaires						
Code modèle déco		L266	L276	L295	L376	L395
Code modèle lisse					L376L	L395
Eléments pieds						
Code modèle déco		L266P	L276P	L295P	L376P	L395P
Code modèle lisse					L376LP	L395LP

deville 
thermique

ZAC les Marches du Rhône Est
69720 Saint Laurent de Mûre
Tél : 04 78 40 73 75 – Fax : 04 72 48 90 25
www.devillethermique.com
contact@devillethermique.com

