

# BALLONS TAMPON (ECS)

avec production d'eau chaude sanitaire et échangeur

Capacités : 662 / 773 / 855 / 1 449 / 2 054 litres

- Réservoir en acier
- Ballon ECS immergé double émailage interne avec anode magnésium
- Échangeur serpentin en partie inférieure
- Isolation thermique en polyuréthane souple 100 mm
- Bouchons non fournis
- Livré avec housse grise montée
- Résistance électrique en option (voir page 50)





Capacité totale	litres	662	773	855	1 449	2 054
Capacité ballon ECS	litres	170	205	220	330	420
Capacité chauffage	litres	492	568	635	1 119	1 634
Hauteur totale avec isolation	mm	1 775	2 045	2 050	2 150	2 495
Poids à vide	kg	290	325	360	430	545
Surface échangeur	m <sup>2</sup>	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8
Pression de service maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3
Pression de service maxi ECS	bar	6	6	6	6	6

Capacité (litres)	662	773	855	1 449	2 054
Prix (€ H.T.)	2 139,00	2 579,00	2 879,00	3 609,00	4 649,00
Code	BTAE650	BTAE750	BTAE850	BTAE1450	BTAE2050

Disponibles sur stock

\* Si associé avec une chaudière bois éligible au crédit d'impôt.

## IMPLANTATION

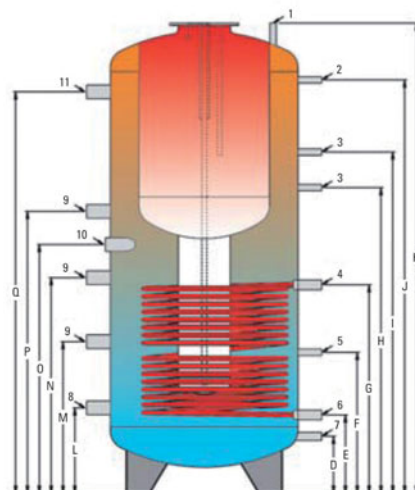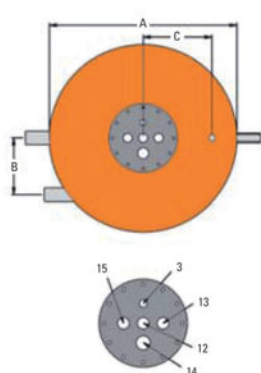

- |    |                       |         |
|----|-----------------------|---------|
| 1  | Purgeur               | 1/2" F  |
| 2  | Thermomètre           | 1/2" F  |
| 3  | Sonde                 | 1/2" F  |
| 4  | Entrée échangeur      | 1" F    |
| 5  | Sonde                 | 1/2" F  |
| 6  | Sortie échangeur      | 1" F    |
| 7  | Vidange               | 3/4" F  |
| 8  | Sortie chauffage      | 1"1/2 F |
| 9  | Libre                 | 1"1/2 F |
| 10 | Résistance électrique | 1"1/2 F |
| 11 | Entrée chauffage      | 1"1/2 F |
| 12 | Entrée eau froide     | 1" F    |
| 13 | Recirculation         | 1" F    |
| 14 | Anode                 | 1"1/4 F |
| 15 | Sortie ECS            | 1" F    |

Dimensions en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
BTAE 650 (662 litres)	750	220	290	240	330	595	880	1 055	1 235	1 450	1 710	340	590	890	950	1 160	1 450
BTAE 750 (773 litres)	750	220	290	240	330	800	1 040	1 240	1 380	1 690	1 980	340	590	890	1 050	1 160	1 690
BTAE 850 (855 litres)	790	240	290	240	330	595	880	1 290	1 440	1 745	1 985	360	640	910	1 050	1 190	1 695
BTAE 1450 (1 449 litres)	1 000	240	415	290	400	750	950	1 115	1 390	1 750	2 085	390	710	990	1 170	1 360	1 725
BTAE 2050 (2 054 litres)	1 100	240	415	290	390	1 060	1 290	1 425	1 700	2 060	2 430	410	820	1 230	1 370	1 640	2 050

Pour un dimensionnement correct de votre installation, merci de nous consulter.