


LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Prix attractif
Qualité de fabrication
et de finition
Facilité de pose

D 3000

DROIT

IMPLANTATION

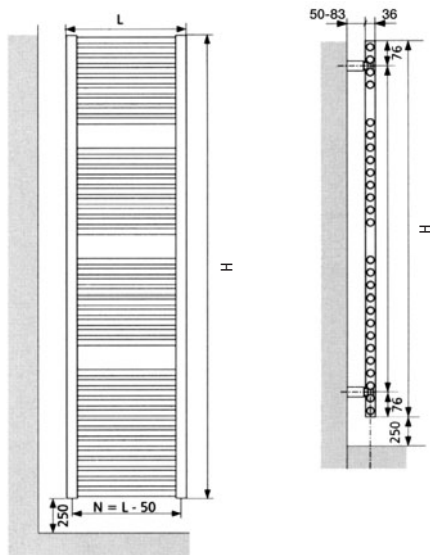

FABRICATION

- Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine...
- Revêtu d'une peinture époxy cuite au four, couleur standard blanc RAL 9010
- Conformité à la norme EN 442

INSTALLATION

- Verticale
- Raccordement en 1/2"

CONDITIONNEMENT

- Sachet d'accessoires comprenant : 3 consoles de fixation, 2 bouchons pleins chromés et 1 purgeur manuel chromé

| D 3000 | 5/8 | 5/12 | 5/15 | 5/18 | 6/8 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 7/18 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Largeur (mm) L | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 |
| Entraxe (mm) N | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 |
| Hauteur (mm) H | 770 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 770 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 1 800 |
| Ø Tubes (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nombre de tubes | 17 | 25 | 32 | 36 | 17 | 25 | 32 | 36 | 36 |
| Contenance (l) | 3,6 | 5,2 | 7,0 | 7,9 | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 8,9 | 11,8 |
| Poids (kg) | 6,8 | 10,2 | 12,8 | 14,3 | 7,5 | 11,4 | 14,8 | 16,5 | 20,3 |
| Puissance ΔT 50 °C (W) | 367 | 543 | 672 | 793 | 434 | 650 | 801 | 938 | 1 149 |
| Prix (€ H.T.) | 109,59 | 136,71 | 164,92 | 202,90 | 118,27 | 136,71 | 164,92 | 210,49 | 220,26 |
| Code | D508 | D512 | D515 | D518 | D608 | D612 | D615 | D618 | D718 |

| Accessoires | Avec thermostat réglable | | Sans thermostat | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|--------|
| | Prix (€ H.T.) | Code | Prix (€ H.T.) | Code |
| Résistance électrique 400 W | 202,68 | TH400 | 141,05 | PR400 |
| Résistance électrique 700 W | 228,07 | TH700 | 146,48 | PR700 |
| Résistance électrique 1 000 W | 253,14 | TH1000 | 157,33 | PR1000 |